SUPER ADHESIVES

AK









НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА

ЛЕПИЛО ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ

Новата гама професионални лепила на AK съчетава най-съвременните формули за бързи, безопасни и трайни решения върху всеки материал.

Гамата включва високопрецизни цианоакрилатни лепила с различни свойства, лепила за пяна и материали за диорами, както и специализирани продукти за пластмаса, сглобяване на модели и други задачи. Така тя покрива всички нужди на моделиста.

Някои от тези суперлепила носят имена като Eraser, Wolverine, Magnet и Flash - препратка към света на комиксите.

Както супергероите се отличават с уникални способности, тези лепила са вдъхновени от същите качества: изключителна здравина, гъвкавост, прецизност и свързване при трудни условия.

ТЕ НЕ СА ПРОСТО ПРОДУКТИ:

Това са „СУПЕРСИЛИ“ във флакон, създадени да решават реални предизвикателства със същата ефективност и характер като героите, които ги вдъхновяват.



LA NUEVA GENERACIÓN DE ADHESIVOS PROFESIONALES

UN PEGAMENTO PARA CADA PROYECTO

La nueva gama de adhesivos profesionales de AK reúne las fórmulas más avanzadas para ofrecer soluciones rápidas, seguras y duraderas sobre cualquier material.

Esta línea de adhesivos incluye cianoacrilatos de alta precisión con diferentes características, pegamentos para foam y materiales para dioramas. También cuenta con adhesivos especializados para plásticos y montaje de maquetas y otros pegamentos especiales, cubriendo todas las necesidades del modelista.



Algunos de estos superpegamentos llevan nombres como Eraser, Wolverine, Magnet o Flash porque cada uno es un guiño al universo del cómic.

Igual que los superhéroes destacan por habilidades únicas; estos adhesivos se inspiran en esas mismas cualidades para transmitir sus propiedades: fuerza extrema, flexibilidad, precisión o capacidad de adherirse en condiciones difíciles.

NO SON SOLO PRODUCTOS:

Son "SUPERPODERES" en un envase, diseñados para resolver retos reales con la misma eficacia y carácter que los héroes que los inspiran.

ЦИАНОАКРИЛАТНИ ЛЕПИЛА

ЗА БЪРЗИ, ЗДРАВИ И ЧИСТИ ВРЪЗКИ.
Отличават се с бързина, здравина, прецизност и разнообразни разфасовки.

CIANOACRILATOS

PARA UNIONES RÁPIDAS, FUERTES Y LIMPIAS.

Destacan por su rapidez, fuerza de unión, precisión y variedad de formatos.

Когато са необходими бързи, здрави и чисти връзки, нашата гама предлага решения от максимално течни лепила за капилярно свързване до много гъсти формули за трудни материали. Разработени за моделизъм, те са подходящи и за лека промишленост, ремонти и технически приложения.

Si requieres uniones rápidas, fuertes y limpias, nuestra línea de Cianoacrilatos ofrece soluciones desde la máxima fluidez para uniones capilares hasta viscosidades extra altas para materiales y uniones difíciles. Diseñados para modelismo, son igualmente apropiados para industria ligera, reparación y uso técnico.

Цианоакрилат със средна гъстота
Cianoacrilato viscosidad media

Време за съхнене / Tiempo de secado: 3-30 сек.

Гъстота / Viscosidad: средна / media

Пълно втвърдяване / Curación: 24 ч.

Стандартният цианоакрилат е подходящ за множество приложения и осигурява здрава, трайна връзка само за секунди.

Подходящ е за малки детайли с ограничена контактна площ. Предлага се в 20 г флакон, 8 г флакон с четка и 3 г туба.

El cianoacrilato standard de la familia está indicado para una gran variedad de aplicaciones. Ofrece una unión duradera y sólida en pocos segundos.

Adecuado para piezas pequeñas con una superficie de contacto reducida. El formato se adapta a las necesidades de cada usuario: formato grande en bote de 20gr., formato mediano de 8gr. con pincel y formato pequeño en tubo de 3gr.

MAGNET (СТАНДАРТНА ГЪСТОТА) AK12015 20g.



MAGNET (СТАНДАРТНА ГЪСТОТА) AK12031 8g.







MAGNET (СТАНДАРТНА ГЪСТОТА) AK12032 3g.





Цианоакрилат с ниска гъстота (капилярно проникване)
Cianoacrilato baja viscosidad (penetración capilar)



НОВ ПРОДУКТ

Съхнене / Tiempo de secado: 3-30 сек.

Гъстота / Viscosidad: ниска / baja

Втвърдяване / Curación: 24 ч.

Цианоакрилатът с ниска гъстота е подходящ за фотоецвани детайли, метални съединения без луфтове, микропукнатини и части, изискващи капилярно залепване.

El cianoacrilato de baja viscosidad está indicado para uniones en metales tipo fotograbados y para todo tipo de uniones metálicas, piezas sin holguras y bien ajustadas, microfisuras o piezas que requieran un pegado por capilaridad.

Цианоакрилат с висока гъстота
Cianoacrilato alta viscosidad
MAGNET (ВИСОКА ГЪСТОТА)
AK12030 20 г



НОВ ПРОДУКТ

MAGNET (ВИСОКА ГЪСТОТА)

20g.

Съхнене / Tiempo de secado: 5-45 сек.

Гъстота / Viscosidad: висока / alta

Втвърдяване / Curación: 24 ч.

Цианоакрилатът с висока гъстота е подходящ за съединения с луфтове, неравни или порести повърхности. Идеален е за запълване на пукнатини и вертикално нанасяне, когато е необходимо повече време за позициониране.

El cianoacrilato de alta viscosidad está indicado para uniones con holguras, superficies irregulares o materiales más porosos. También es idóneo para relleno de grietas y aplicaciones verticales donde otros adhesivos gotean. Resulta útil cuando se requiere más tiempo de posicionamiento antes del curado.

Супербързо
Ultra rápido

НОВ ПРОДУКТ

Супербързият цианоакрилат съдържа добавки, които се изпаряват при контакт с въздуха и позволяват до 50% по-бързо залепване.

Подходящ е за малки детайли и за части, които не могат да бъдат притискани продължително.

El cianoacrilato super rápido contiene aditivos de evaporación rápida al contacto con el aire para pegar un 50% más rápido que otros cianos.

Indicado para piezas pequeñas con poca superficie de contacto y piezas donde no es posible mantener la presión por mucho tiempo.



Съхнене / Tiempo de secado: 2-15 сек.

Гъстота / Viscosidad: ниска / baja

Втвърдяване / Curación: 24 ч.

WHIZZER
AK12028
20g.

За по-добро сцепление почиствайте повърхностите преди използване на всякакъв вид лепило.

Съвет
Consejo

Se recomienda limpiar las superficies para mayor adherencia para cualquier tipo de pegamento.

Ускорители/активатори
Aceleradores/activadores

КОГАТО Е НЕОБХОДИМА ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА СКОРОСТ НА СЪХНЕНЕ.

PARA CUANDO NECESITEMOS UN EXTRA DE VELOCIDAD EN EL SECADO.

FLASH
ТЕЧЕН УСКОРИТЕЛ

AK12033
30g.

НОВ ПРОДУКТ





Течен ускорител, който активира и ускорява втвърдяването на цианоакрилатните лепила и осигурява почти мигновено свързване. Вградената четка предлага отлична прецизност и контрол при моделистки приложения.

Acelerador líquido formulado para activar e incrementar la velocidad del curado del adhesivo tipo cianoacrilato, permitiendo una fijación casi instantánea. ***El formato con pincel integrado ofrece mayor precisión y control en aplicaciones de modelismo.***

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· Прецизно локално нанасяне с четка.
· Идеален за малки детайли и фина работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ В МОДЕЛИЗМА:

· Фиксиране на фини или деликатни части.
· Подсилване на отделни съединения.
· Корекция на позицията без дълго изчакване.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

· Нанесете малко количество с четката върху съединението или предварително върху едната част.

СЪОБРАЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

· Нанасяйте малки количества, за да избегнете побеляване или матов финиш.
· Може да засегне чувствителни бои или лакове.

ПРЕДИМСТВА НА ЧЕТКАТА:

· По-добър контрол от спрея.
· Идеален за тесни и локални зони.
· Намалява разхищението.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Aplicación precisa y localizada mediante pincel.
- Ideal para piezas pequeñas y trabajos de detalle.

USOS COMUNES EN MODELISMO:

- Fijación de piezas finas o delicadas.
- Refuerzo de uniones en zonas concretas.
- Corrección de posiciones sin largos tiempos de espera.

MODO DE USO TÍPICO:

- Aplicar una pequeña cantidad de acelerador con el pincel sobre la unión (o aplicar previamente en una de las partes).

CONSIDERACIONES Y ADVERTENCIAS:

- Aplicar en pequeña cantidad para evitar blanqueado o acabado mate.
- Puede afectar a pinturas o barnices sensibles.

VENTAJAS DEL FORMATO CON PINCEL:

- Mayor control que el spray.
- Ideal para zonas concretas y espacios reducidos.
- Reduce el desperdicio de producto.

Спрей ускорител за активиране и ускоряване на втвърдяването на цианоакрилатни лепила. Намалява времето за съхнене от секунди до почти мигновено и улеснява бързото, прецизно залепване.

Acelerador en spray formulado para activar e incrementar la velocidad de curado del adhesivo tipo cianoacrilato, reduciendo el tiempo de secado de segundos a casi instantáneo.
Facilita uniones rápidas y precisas en trabajos de modelismo.

FLASH
УСКОРИТЕЛ
СПРЕЙ
AK12026



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПРЕЯ:

· Равномерно нанасяне чрез пръскане.
· Бързо фиксиране без продължително притискане.

ПРИЛОЖЕНИЯ В МОДЕЛИЗМА:

· Мигновено фиксиране на малки или чупливи части.
· Детайлна работа.
· Подсилване на труднодостъпни съединения.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

· Напръскайте леко върху съединението или предварително върху едната част.

СЪОБРАЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

· Прекомерното количество може да причини побеляване или матов финиш.
· Може да засегне деликатни бои и покрития.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SPRAY:

• Aplicación uniforme mediante spray.
• Permite fijaciones rápidas sin necesidad de sujeción prolongada.

USOS COMUNES EN MODELISMO:

• Fijación instantánea de piezas pequeñas o frágiles.
• Trabajos de detalle donde se requiere precisión.
• Refuerzo de uniones en puntos difíciles.

MODO DE USO TÍPICO:

• Pulverizar ligeramente el acelerador sobre la unión (o aplicar previamente en una de las partes).

CONSIDERACIONES Y ADVERTENCIAS:

• Puede provocar blanqueado o acabado mate si se aplica en exceso
• Puede afectar a pinturas o acabados delicados.

Eraser.
Eraser.

ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ЦИАНОАКРИЛАТ. Почистващ препарат за разтваряне и отстраняване на сухо лепило или остатъци по време на работа. Позволява корекции, без да повреждда повечето повърхности.

ABLANDADOR DE CIANO. Limpiador o removedor formulado para disolver y eliminar restos de adhesivo cianoacrilato una vez seco o durante el proceso de pegado. Permite corregir errores sin dañar la mayoría de superficies.

ERASER
AK12017
20g.



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· Разтваря или отслабва сухия цианоакрилат.
· Разделя неправилно позиционирани части.
· Отстранява излишъци и петна.
· Прецизно локално приложение.

ПРИЛОЖЕНИЯ В МОДЕЛИЗМА:
· Коригиране на грешки при сглобяване.
· Почистване на остатъци от пластмаса, смола или метал.
· Разделяне на случайно залепени детайли.
· Подготовка за повторно залепване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
· Може да засегне чувствителни бои, лакове и пластмаси.
· Тествайте първо върху скрит участък.
· Използвайте при добра вентилация.
· Не е подходящ за кожа.

ПРЕДИМСТВА:
· По-прецизен и безопасен от механичното остъргване.
· Намалява риска от повреждане на деликатни части.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Disuelve o debilita el cianoacrilato seco.
• Facilita la separación de piezas mal posicionadas.
• Ayuda a eliminar excesos de pegamento y manchas.
• Actúa de forma controlada y precisa.
• Aplicación localizada con pincel, bastoncillo.

INDICACIONES EN MODELISMO:
• Corrección de errores durante el montaje de maquetas.
• Limpieza de restos de CA en plástico, resina o metal.
• Separación de piezas pequeñas pegadas accidentalmente.
• Preparación de superficies antes de volver a pegar.

CONSIDERACIONES Y ADVERTENCIAS:
• Puede afectar a pinturas, barnices o plásticos sensibles.
• Se recomienda probar primero en una zona no visible.
• Uso en áreas ventiladas.
• No apto para piel.

VENTAJAS FRENTE A OTROS MÉTODOS:
• Más preciso y seguro que el raspado mecánico.
• Reduce el riesgo de dañar piezas delicadas.

ЛЕПИЛА ЗА ПЛАСТМАСА
PEGAMENTOS PARA PLASTICO

Течно лепило за обичайните пластмаси в моделизма. Флаконът с вградена четка осигурява прецизно, контролирано нанасяне върху малки части и фини детайли. Осигурява максимална здравина и професионален финиш.

· Силна адхезия към пластмаси за модели.
· Бързо или средно съхнене според количеството.
· Прецизно нанасяне с четка.
· Здрава и трайна връзка.
· Прозрачно или леко жълтеникаво след изсъхване.

ПРИЛОЖЕНИЯ В МОДЕЛИЗМА:
· Сглобяване на пластмасови модели и миниатюри.
· Малки или труднодостъпни части.
· Ремонт на пластмасови елементи.
· Детайлна работа.

Adhesivo líquido formulado específicamente para plásticos comunes en modelismo. Su presentación en bote con pincel integrado permite una aplicación precisa y controlada, ideal para piezas pequeñas y detalles delicados. Son compatibles con cualquier tipo de grapa de maquetas, ofrecen máxima resistencia y un acabado profesional.

- Fuerte adhesión sobre plásticos utilizados en maquetas y modelos.
- Secado rápido o medio según la cantidad aplicada.
- Permite aplicaciones precisas y controladas gracias al pincel.
- Una vez seco, forma una unión resistente y duradera.
- Transparente o ligeramente amarillento según la formulación.

USOS COMUNES EN MODELISMO:
- Montaje de maquetas de plástico y miniaturas.
- Pegado de piezas pequeñas o de difícil acceso.
- Reparación de elementos de plástico en dioramas o figuras.
- Trabajos de detalle donde se requiere precisión.

ЛЕПИЛО ЗА ПЛАСТМАСА СТАНДАРТНА ГЪСТОТА

Лепило с висока гъстота за обичайните моделистки пластмаси. Плътната му консистенция запълва луфтове и неравни съединения и осигурява здрава връзка. Вградената четка улеснява прецизното нанасяне.

Adhesivo de alta viscosidad diseñado para plásticos comunes en modelismo. *Su consistencia espesa permite rellenar huecos y uniones irregulares, ofreciendo un pegado fuerte y duradero. El formato con pincel integrado facilita aplicaciones precisas y controladas sobre las piezas.*



AK12003
40ml.

AK12003-B
200ml.

REFILL
200ML.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· Висока гъстота за по-широки или неравни връзки.
· Отлична адхезия към пластмаса.
· Средно време за съхнене.
· Запълва луфтове, без да се разтича.
· Прозрачно или леко жълтеникаво след изсъхване.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Alta viscosidad para uniones más gruesas o irregulares.
- Excelente adhesión sobre plásticos de maquetas y miniaturas.
- Tiempo medio de secado, dependiendo de la cantidad aplicada.
- Permite rellenar huecos sin que el pegamento escurra.
- Transparente o ligeramente amarillento al secar.

УЛТРАТЪНКО ЛЕПИЛО

Течно лепило с ниска гъстота за обичайните моделистки пластмаси. Изключително течната консистенция прониква капилярно и свързва дори най-малките и труднодостъпни фуги. Прецизната четка улеснява нанасянето.

Adhesivo líquido de baja viscosidad (extra thin) diseñado para plásticos comunes en modelismo. *Su consistencia extremadamente fina permite fluir por capilaridad, pegando incluso las uniones más pequeñas y difíciles de alcanzar. El bote con pincel de precisión facilita la aplicación en áreas detalladas.*

Precision Brush

AK12002
40ml.



AK12002-B
200ml.

REFILL
200ML.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· Отлична течливост за фини и трудни съединения.
· Силна адхезия към пластмасови модели.
· Бързо съхнене и здрава връзка.
· Контролирано нанасяне с четка.
· Прозрачно след изсъхване.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Fluidez extrema para penetrar en uniones finas y difíciles.
- Fuerte adhesión sobre plásticos de maquetas y miniaturas.
- Secado rápido, formando una unión resistente y duradera.
- Aplicación controlada mediante pincel integrado.
- Transparente al secar.

БЪРЗО УЛТРАТЪНКО ЛЕПИЛО

Много бързосъхнещо течно лепило за пластмаса. Ниската гъстота позволява капилярно проникване в най-фините фуги. Бързоизпаряващият се разтворител осигурява ултрабързо съхнене, особено при малки части, които не могат да бъдат притискани дълго. Вградената прецизна четка позволява чисто и контролирано нанасяне.

Adhesivo líquido de secado muy rápido, diseñado para plásticos comunes en modelismo. *Su baja viscosidad permite que el pegamento fluya por capilaridad, alcanzando las uniones más finas y difíciles. La composición con disolventes de evaporación rápida permite un secado ultra rápido y es muy útil cuando pegamos piezas pequeñas con poca superficie de contacto y piezas donde no es posible mantener presión por mucho tiempo. El formato con pincel de precisión integrado permite una aplicación precisa y controlada, ideal para trabajos de detalle.*

AK12001
40ml.



AK12001-B
200ml.

REFILL
200ML.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· Отлична течливост.
· Силна адхезия към пластмаса.
· Много бързо съхнене.
· Прецизно нанасяне с четка.
· Прозрачно след изсъхване.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Fluidez extrema para penetrar uniones finas y difíciles.
- Fuerte adhesión sobre plásticos de maquetas y miniaturas.
- Secado muy rápido, formando una unión resistente y duradera.
- Aplicación controlada mediante pincel de precisión.
- Transparente al secar.

Лепило с канюла.
Pegamento con cánula.

Специално лепило за полистирен, ABS и PVC. Прецизната метална канюла позволява точно нанасяне във фини съединения без разхищение и разливане. Идеално за задачи, изискващи максимален контрол.

Adhesivo especialmente formulado para pegar plásticos como poliestireno, ABS y PVC. Su boquilla metálica de precisión permite aplicar el pegamento con exactitud en juntas finas y detalladas, evitando desperdicios y derrames.
Ideal para trabajos en los que se requiere máximo control de la cantidad de adhesivo.

ПРОФЕСИОНАЛНО ЛЕПИЛО ЗА ПЛАСТМАСА

AK12027
30g.

НОВ ПРОД



Лепило за пластмаса Pegamento para plástico

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· Здрава и трайна връзка върху обичайни пластмаси.
· Прецизно нанасяне с металната канюла.
· Средна гъстота без стичане.
· Прозрачно след изсъхване.
· Пълен контрол върху количеството.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Adhesión fuerte y duradera sobre plásticos comunes en modelismo.
- Aplicación precisa gracias a la cánula metálica.
- Consistencia media, ideal para uniones estrechas sin escurrir.
- Transparente al secar.
- Control total sobre la cantidad aplicada.



СПЕЦИАЛНИ ЛЕПИЛА
PEGAMENTOS ESPECIALES

НОВИ ПРОДУКТИ

UV лепило
Pegamento UV

Лепило, което се втвърдява и придобива здравина под ултравиолетова светлина.

Преди осветяване остава течно или гелообразно и позволява прецизно позициониране.

Необходим е UV фенер или друг източник на UV светлина.

· Втвърдява се при UV светлина, обикновено 365-405 nm.

· Свързва повърхностите за секунди.

· Висока прозрачност - идеално за стъкло и пластмаса.

· Здрави, чисти връзки без мехурчета и видими следи.



Използвайте с UV фенер (AK9566)

Adhesivo curable por luz ultravioleta. Este adhesivo se endurece y adquiere fuerza cuando se expone a luz UV.

Antes de la exposición, permanece líquido o gel, lo que permite trabajar y ajustar las piezas con precisión.

Se necesita una linterna o una fuente de luz UV para activar el proceso.

- **Cura (se solidifica) al recibir luz UV,** generalmente entre 365–405 nm.
- **Une superficies de manera rápida**, normalmente en segundos.
- **Produce un adhesivo muy transparente,** ideal para vidrio y plásticos.
- **Genera uniones fuertes y limpias,** sin burbujas ni marcas visibles.

Материали, които може да залепва

· Стъкло към стъкло или метал.
· Прозрачни пластмаси.
· Керамика.
· Някои метали.
· Електронни компоненти.
· Бижута и малки ремонти.

Предимства

· Неограничено време за работа до UV осветяване.
· Много бързо и контролирано втвърдяване.
· Прозрачен и устойчив финиш.
· Висока прецизност.

Ограничения

· Не свързва добре непрозрачни повърхности.
· Не е подходящо за скрити зони без UV достъп.
· Може да изисква специална UV лампа.

Materiales que puede pegar

- Vidrio con vidrio o vidrio con metal.
- Plásticos transparentes (acrílico, policarbonato, etc.).
- Cerámica.
- Algunos metales.
- Componentes electrónicos.
- Joyería y reparaciones pequeñas.

Ventajas

- Tiempo de trabajo ilimitado hasta usar la luz UV.
- Curado muy rápido y controlado.
- Acabado transparente y resistente.
- Alta precisión en reparaciones.

Limitaciones

- No pega bien superficies opacas (la luz no penetra).
- No sirve para zonas internas sin acceso a la luz UV.
- Puede necesitar una lámpara UV específica.

Лепила на основата на разтворители
Pegamentos al disolvente



Трайно лепило спрей.
Spray permanente adhesivo.

Това 400 мл лепило спрей на основата на разтворител осигурява здрава и равномерна връзка без мехурчета и бучки. Подходящо е за хартия, картон, дърво, плат, снимки, диорами и творчески проекти, върху порести и непорести повърхности. Съхне бавно.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Нанесете тънък равномерен слой върху двете повърхности и оставете разтворителя да се изпари преди съединяване. Позволява позициониране по време на втвърдяването.

AK12037

400ml.

Este pegamento en Spray de 400ml en base disolvente consigue una adhesión fuerte y uniforme, evitando burbujas y grumos. Ideal para papel, cartón, madera, tela, fotos, escenografía de dioramas y proyectos creativos. Es adecuado tanto para superficies porosas como no porosas. Tiempo de secado lento.

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplicar una capa fina y uniforme de adhesivo en cada superficie a pegar y dejar evaporar antes de unirlas.Permite la manipulación y posicionamiento de la pieza durante el tiempo de fraguado hasta su secado total.

Фиксатор за пигменти.
Fijadores de pigmento.

Нежен фиксатор на емайлна основа за равномерно и трайно закрепване на пигменти върху различни повърхности. Запазва наситеността и цвета им.

Adhesivo suave fijador de pigmentos formulado en base enamel para asegurar una adhesión uniforme y duradera del pigmento sobre distintas superficies. Mantiene la intensidad y estabilidad del pigmento sin alterar su tonalidad original.



AK048 35ml.

· Висока способност за фиксиране.
· Прозрачен и равномерен след изсъхване.
· Бързо съхнене.
· Устойчив на вода и триене.
· Не се напуква и не пожълтява.

- Alta capacidad de fijación de pigmentos.
- Transparente y homogéneo una vez seco.
- Secado rápido.
- Resistente al agua y al roce.
- No cuartea ni amarillea con el tiempo.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Нанесете тънък равномерен слой или смесете директно с пигмента.

Оставете да изсъхне напълно преди допир или следващи слоеве.

MODO DE USO
Aplicar una capa fina y uniforme sobre la superficie o mezclar directamente con el pigmento.

Dejar secar completamente antes de manipular o aplicar capas adicionales.



Фиксатор за чакъл и пясък.
Fijador de grava y arena

Лепило на емайлна основа за прецизно фиксиране на дребни камъчета, насипни материали и терени в диорами и модели. Ниската гъстота осигурява капилярно проникване и бързо закрепване, без да променя естествения вид.

AK118
100ml.

Adhesivo a base de disolvente tipo enamel, formulado para la fijación precisa de piedritas, áridos y materiales de terreno en dioramas, escenografía y maquetas. Su baja viscosidad permite una excelente acción capilar, penetrando entre los materiales y asegurando una fijación rápida y eficaz sin alterar el aspecto natural del terreno.

- Емайлна основа с бързоизпаряващ се разтворител.
- Много ниска гъстота.
- Висока капилярна проникваща способност.
- Бързо съхнене.
- Здраво фиксиране без видими остатъци.
- Не образува дебел повърхностен слой.
- Позволява корекции в първите моменти.
- Запазва текстурата и обема на терена.
- Прецизно нанасяне в сложни участъци.

- Base enamel con adhesivo de evaporación rápida.
- Muy baja viscosidad.
- Alta capacidad de penetración por capilaridad.
- Secado rápido.
- Fijación firme sin dejar residuos visibles.
- No forma película superficial gruesa.
- Permite correcciones durante los primeros instantes.
- Fija el terreno sin modificar su textura ni volumen, manteniendo un acabado realista y natural.
- Facilita la aplicación precisa en zonas complejas.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Поставете сухия теренен материал предварително.

Нанесете на капки или с фина четка и оставете да проникне капилярно.

Оставете да изсъхне напълно без допир.

MODO DE USO

Colocar previamente el material de terreno en seco.

Aplicar el pegamento por goteo o con pincel fino, permitiendo que el producto penetre por capilaridad entre los elementos.

Dejar secar completamente sin manipular.

ЛЕПИЛА ЗА ХАРТИЯ, КОРК, ДЪРВО, ПЯНА И КАРТОН

ЛЕПИЛО НА ОСНОВАТА НА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ (PVA). НЕТОКСИЧНО И ВОДОРАЗТВОРИМО, ДОКАТО Е ПРЯСНО.

Разработено за нуждите на моделистите. Не оставя следи и използва висококачествени компоненти.

Подходящо и за ръчни занимания, скрапбукинг, офис и училище. PVA лепилото е чисто, безопасно и не образува бучки.

PEGAMENTO A BASE DE ACETATO DE POLIVINILO (PVA). NO TÓXICO, SOLUBLE EN AGUA MIENTRAS ESTÁ FRESCO.

Formulado para satisfacer las necesidades del modelista, sin dejar residuos y con una calidad de componentes superior.

También apto para manualidades, scrapbooking, oficina, y uso escolar. **El adhesivo PVA es limpio, seguro, acrílico y ofrece un acabado sin grumos.**

PEGAMENTOS PARA PAPEL, CORCHO, MADERA, FOAM Y CARTÓN

Wolverine

Бързосъхнещо PVA лепило (бяло лепило)
Adhesivo PVA (cola blanca) de secado rápido

AK12014
100ml.



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· За хартия, картон, дърво, пяна и порести материали.
· Средно до бавно съхнене и възможност за корекции.
· Гъвкава, нечуплива връзка.
· Не деформира деликатни материали.
· Чист и прозрачен финиш.

ПРИЛОЖЕНИЯ В МОДЕЛИЗМА:
· Хартиени и картонени модели.
· Диорами и сценография.
· Фиксиране на трева, пясък и декорации.
· Леки части без необходимост от структурна връзка.

ОГРАНИЧЕНИЯ:
· Не се препоръчва за твърда пластмаса, метал или необработена смола.
· По-ниска здравина от цианоакрилат и епоксидна смола.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PARA MODELISMO:
• Recomendado para papel, cartón, madera, espuma y materiales porosos.
• Secado medio a lento, lo que permite reposicionar piezas.
• Al secar, crea una unión flexible, no quebradiza.
• No ataca ni deforma materiales delicados.
• Acabado limpio, sin residuos visibles y secado transparente.

USOS COMUNES EN MODELISMO:
• Maquetas de papel y cartón.
• Escenografía y dioramas.
• Fijación de césped, arena, flock y elementos decorativos.
• Pegado de piezas ligeras donde no se requiere una unión estructural fuerte.

LIMITACIONES:
• No recomendado para plástico duro, metal o resina sin tratar.
• Menor resistencia que cianoacrilato o epoxi.

Кристално лепило Magic

Акрилно лепило на смолна основа за залепване, ремонт и възстановяване на прозрачни части. Осигурява здрава, прецизна и трайна връзка с отлична оптична прозрачност. Подходящо за запълване на отвори и създаване на малки прозрачни елементи.



AK9323

30ml.

Pegamento acrílico a base de resina, especialmente formulado para la unión, reparación y reconstrucción de piezas transparentes. Proporciona una adhesión firme, precisa y duradera, manteniendo una excelente transparencia óптica, ideal para el relleno de huecos y la creación de pequeñas piezas tipo lentes y elementos similares.

· Акрилна смола с висока чистота.

· Висока оптична прозрачност и кристален финиш.

· Отлична адхезия към прозрачни материали.

· Бавно работно време за корекции и почистване с вода.

· Ниско свиване при втвърдяване.

· Устойчивост на стареене и пожълтяване.

· Гъстота: средна.

· Подходящо за микропукнатини и липсващ материал.

· Позволява изработка на малки прозрачни части.

· Намалява необходимостта от пълна замяна.

· Прецизна канюла за контролирано нанасяне.


- Base de resina acrílica de alta pureza.
- Transparencia óptica elevada y acabado cristalino y homogéneo.
- Excelente adhesión en materiales transparentes.
- Tiempo de trabajo lento que permite rectificaciones y limpieza con agua sin dejar residuo.
- Baja contracción durante el curado.
- Resistente al envejecimiento y al amarilleo.
- Viscosidad: media.
- Ideal para rellenar microfisuras, huecos y pérdidas de material.
- Facilita la fabricación de pequeñas piezas transparentes.
- Reduce la necesidad de sustitución completa de la pieza.
- Cánula de precisión para una aplicación controlada.


НАЧИН НА УПОТРЕБА

Почистете и обезмаслете повърхността. Нанесете прецизно, съединете или запълнете според нуждата и избягвайте мехурчета. Оставете да се втвърди без допир.

MODO DE USO

Limpiar y desengrasar la superficie. Aplicar el producto con precisión en la zona deseada. Unir o rellenar según necesidad, evitando la formación de burbujas. **Dejar curar sin manipular hasta alcanzar la dureza adecuada.**

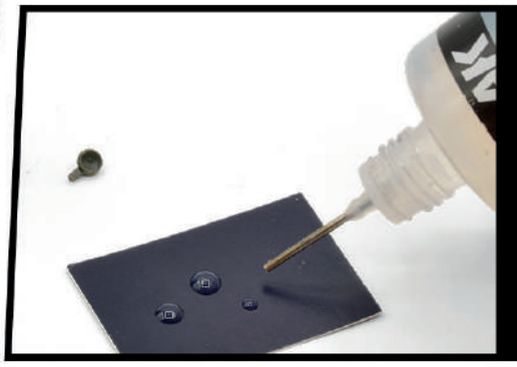

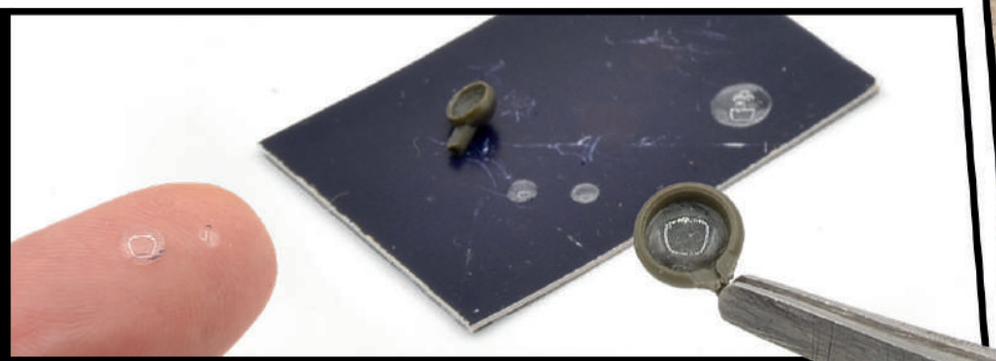





СТЕЛАЖИ

EXPOSITORES



AK12010
Съдържа / incluye: AK12001 x 12 бр.
Размер на основата / Medida base: 18 x 13,5 см



AK12011
Съдържа / incluye: AK12002 x 12 бр.
Размер на основата / Medida base: 18 x 13,5 см



AK12012
Съдържа / incluye: AK12003 x 12 бр.
Размер на основата / Medida base: 18 x 13,5 см



AK12035
Съдържа / incluye: AK12015, AK12029, AK12030 x 4 бр.
Размер на основата / Medida base: 16,5 x 13 см



AK12036
Съдържа / incluye: AK12027 x 20 бр.
Размер на основата / Medida base: 12,3 x 23 см

AK STORM
ТРАЙНО ЛЕПИЛО СПРЕЙ

За картон, кожа, дърво, плат, филц, корк и фибростъкло...



		ЦИАНОАКРИЛАТНИ ЛЕПИЛА CIANOACRILATOS	ЛЕПИЛА ЗА ХАРТИЯ, КОРК, ДЪРВО, ПЯНА И КАРТОН PEGAMENTOS PARA PAPEL, CORCHO, MADERA, FOAM Y CARTÓN	ЛЕПИЛА ЗА ПЛАСТМАСА PEGAMENTOS PARA PLÁSTICO
ПОВЪРХНОСТИ · SUPERFICIES	Метал / Metal	✓	✗	✗
	Полиуретанова смола / Resina poliuretano	✓	✗	✗
	Смола за 3D печат / Resina impresión 3D	✓	✗	✗
	Гума / Caucho	✓	✗	✗
	Пяна / Foam	✗	✓	✗
	Стирен / Estireno	✓	✗	✓
	ABS пластмаса / Plástico ABS Ако лепилото е съвместимо с ABS / Si el pegamento es compatible con el ABS	✓	✗	✓
	Полистирен / Plástico poliestireno	✓	✗	✓
	Прозрачна пластмаса / Plástico transparente	Възможно е побеляване	✓	✓
	Дърво / Madera	Зависи от вида и порьозността на дървото / Depende del tipo de la madera/porosidad	✓	✗
	Картон, хартия / Cartón, Papel	✗	✓	✗
	Плат / Tela	✗	✓	✗

ХАРАКТЕРИСТИКИ · CARACTERÍSTICAS	Втвърдяване / Curado	Полимеризация от влага (анионна) Polimerización por humedad (polimerización aniónica)	Изпаряване на водата Evaporación de agua	Изпаряване на разтворителя Evaporación de solventes
	Време за съхнене / Tiempo secado Бързо / Rápido Бавно / Lento Много бързо / Muy rápido			
	Гъвкавост / Flexibilidad Ниска / Baja Средна / Media Ниска / Baja			
	Устойчивост на удар / Resistencia impacto Средна / Media Висока / Alta Средна / Media			
	Водоустойчивост / Resistencia agua Висока / Alta			
	Топлоустойчивост / Resistencia calor Висока / Alta Средно-висока / Media-Alta			
	Запълване на отвори / Capacidad relleno huecos Висока / Alta Средно-ниска / Media-baja			Medium Media
	Капилярност / Capilaridad Средна / Media Средно-ниска / Media-baja			Medium-High Media-Alta

UV ЛЕПИЛО CYCLOPS

UV светлина. Изключителна здравина



ПЕРФЕКТНИЯТ ДУЕТ

УЛТРАВИОЛЕТОВО ЛЕПИЛО
Втвърдява се само при осветяване с UV светлина.

УЛТРАВИОЛЕТОВ ФЕНЕР
UV светлината активира лепилото и решава проблемите при достъпа.


AK
WWW.AK-INTERACTIVE.COM